


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FCL080 - FCL110

Dispositivo contro l'aspirazione del combustibile, mediante travaso, dal serbatoio dei veicoli

Principali caratteristiche:

- Disponibile Ø 80 e Ø 110 (secondo la dimensione del bocchettone su cui va applicato).
- Costruito in Lamiera DD11 UNI EN 10111:2000 di spessore variabile da 1,5 a 3mm (saldature in M.I.G.).
- Trattato superficialmente, per prevenire l'ossidazione, mediante zincatura elettrolitica UNI2081/89.
- Prezzo competitivo.
- Non rallenta i tempi di riempimento del serbatoio.
- Struttura robusta, offre la massima sicurezza.
- Semplice e veloce installazione, senza intervento di mano d'opera specializzata.
- Si fissa al bocchettone del serbatoio, a seconda dei modelli, mediante rivetti o piegando le linguette predisposte per impedirne la rimozione.

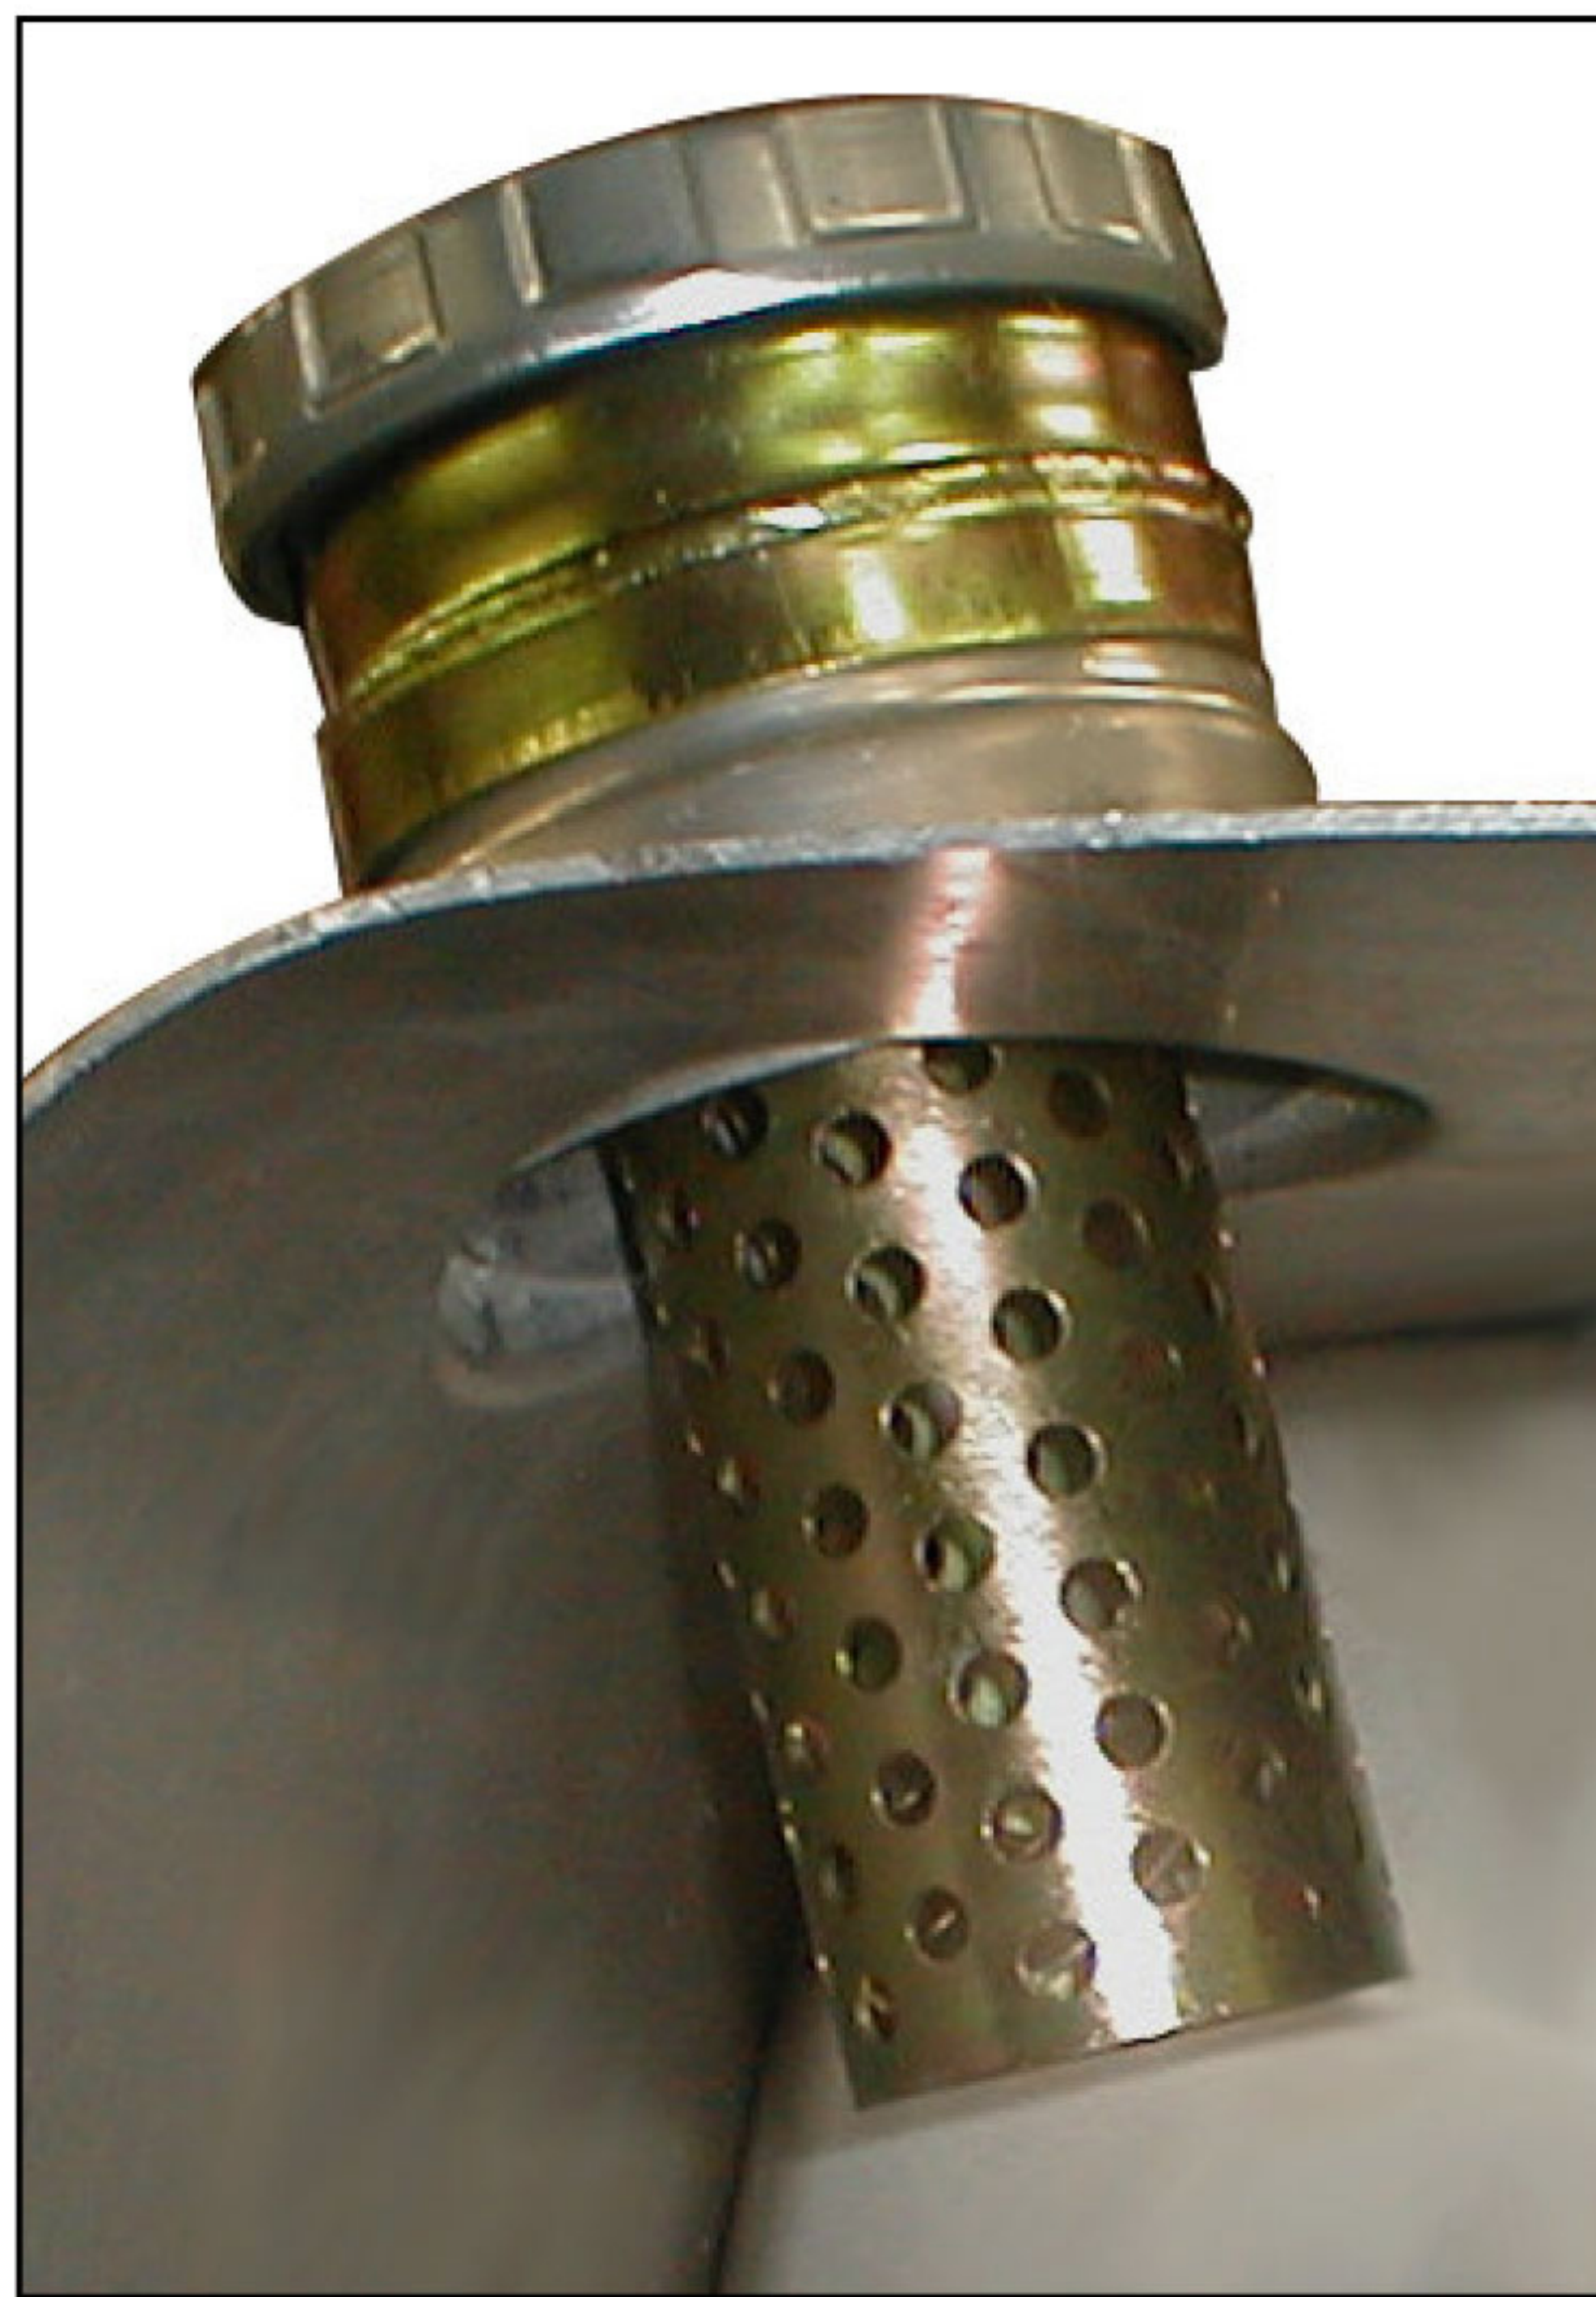

WARNING

Per ridurre eventuali trasudamenti premere **FCL** contro il bocchettone durante il fissaggio.

