


SCHEMA TECNICA PRODOTTO

12KS

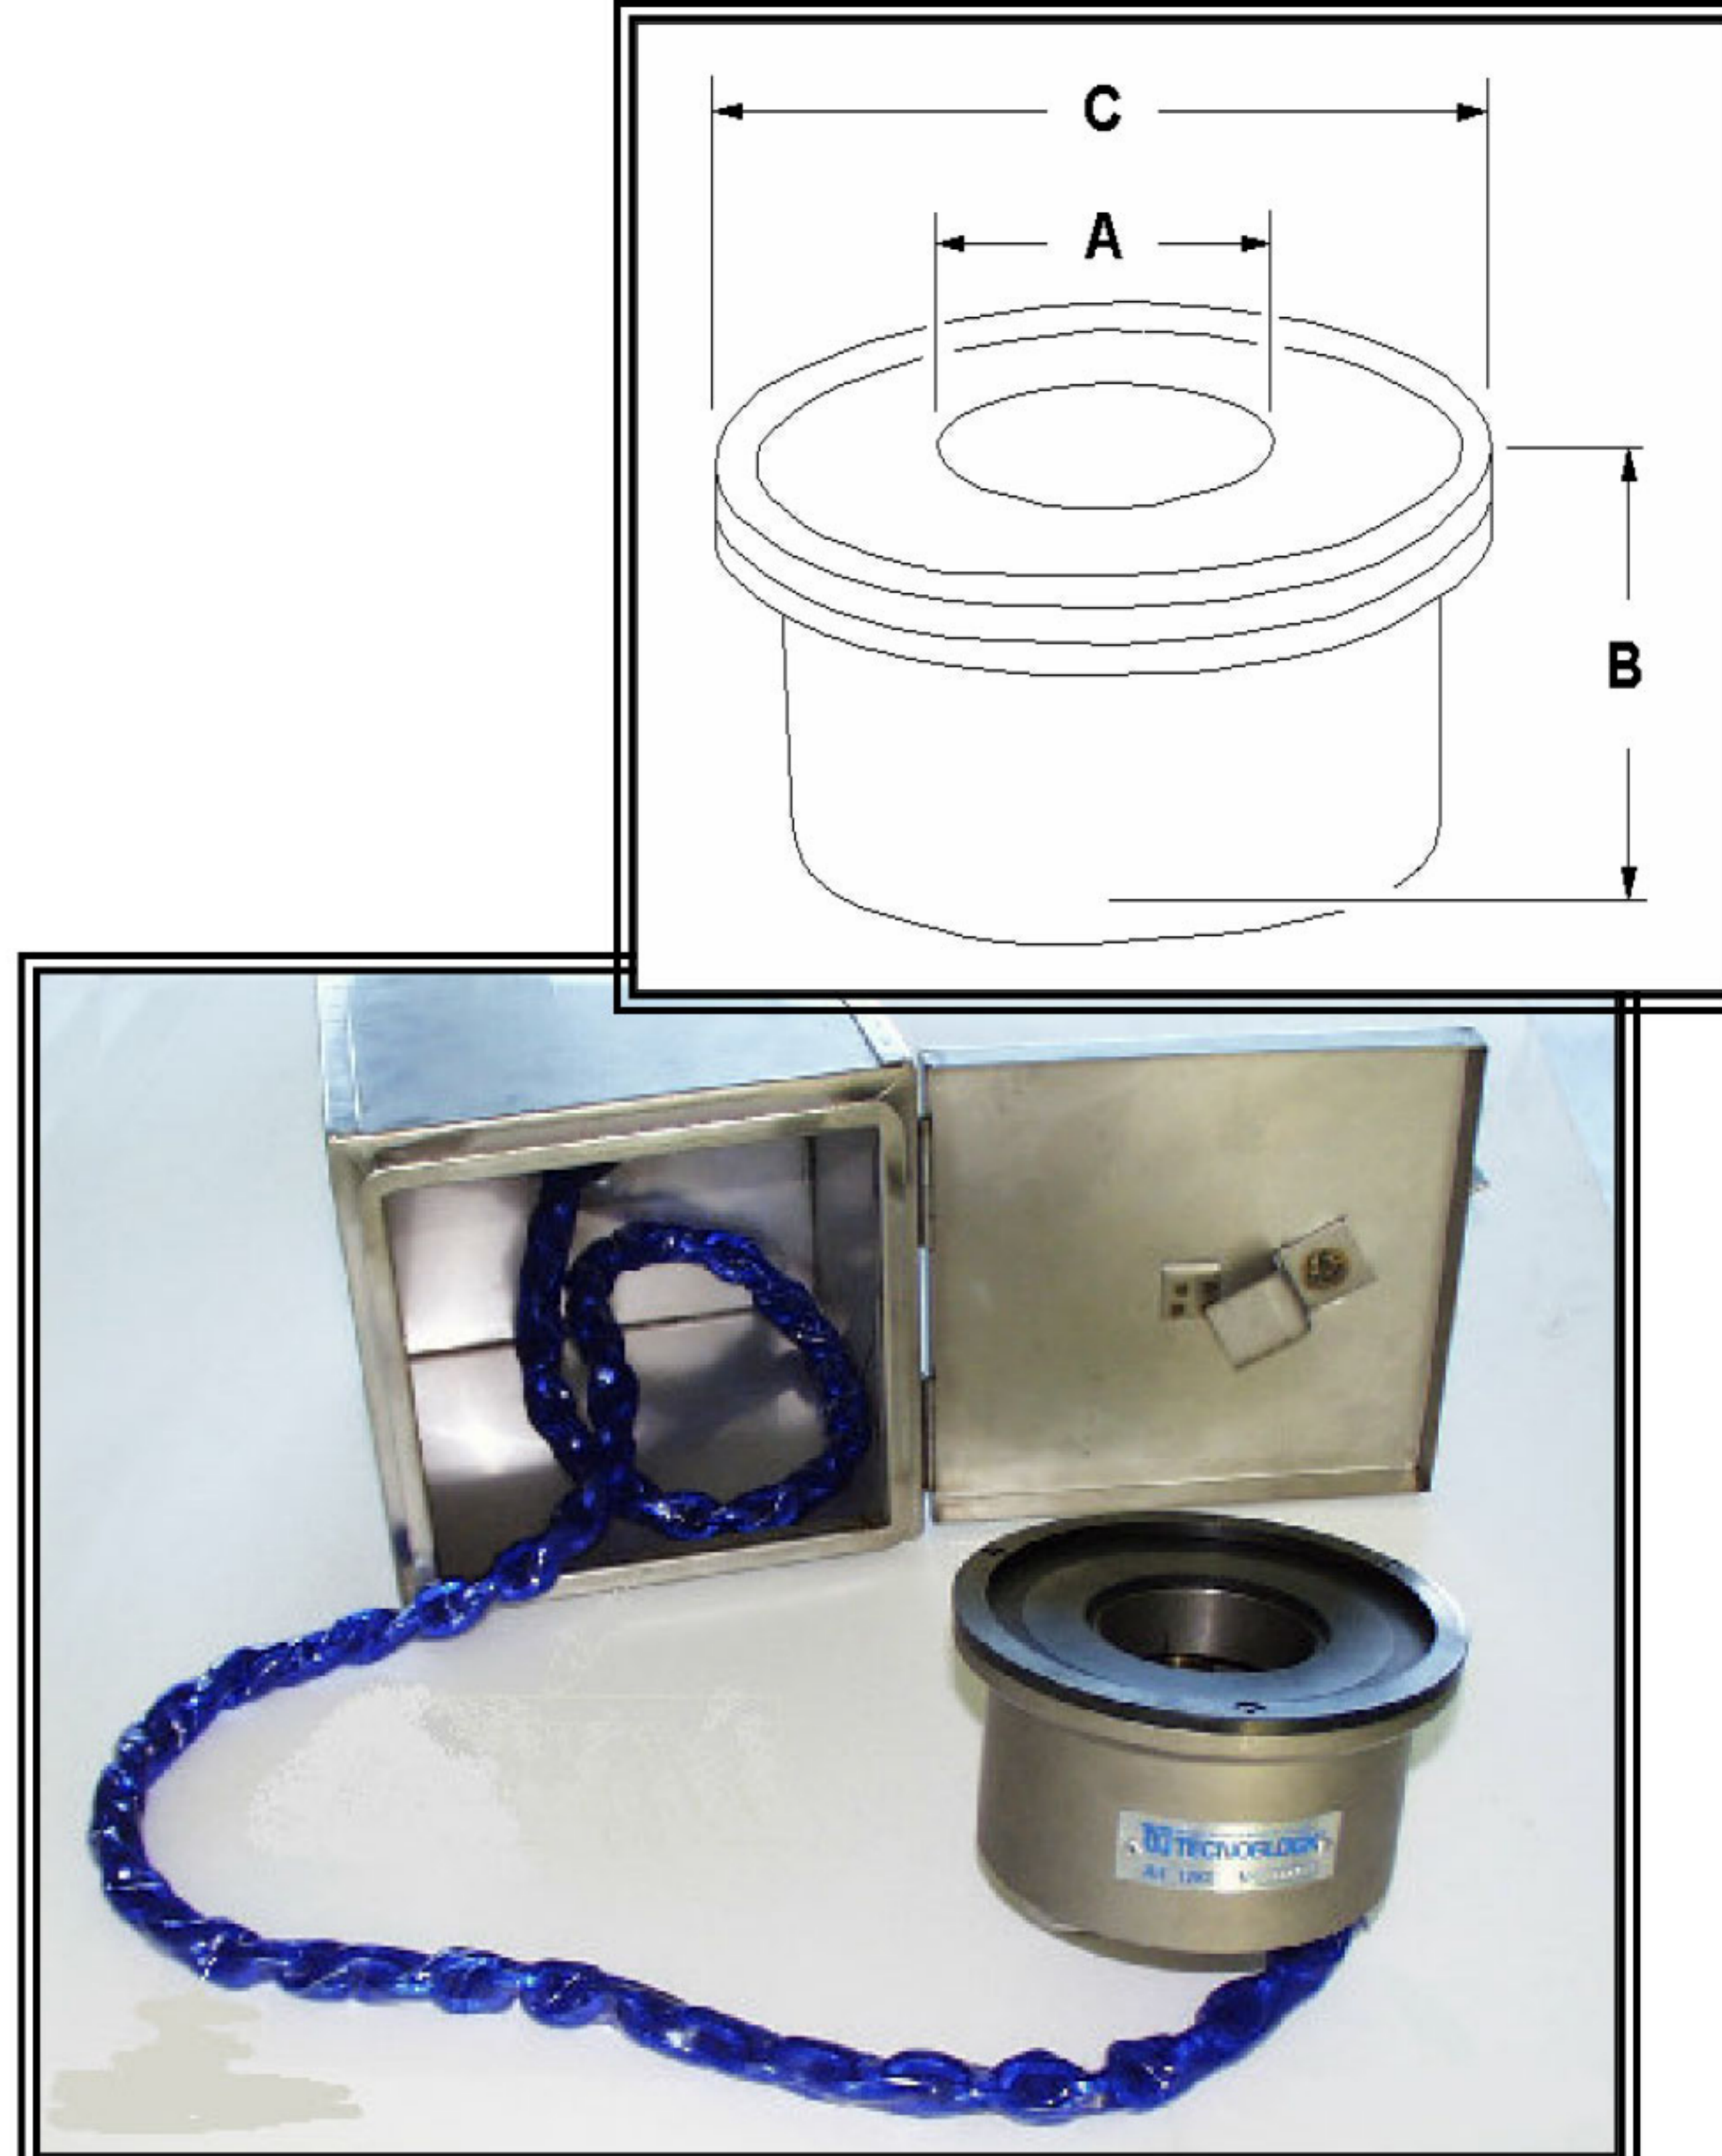

GENERALITA'

- **Applicazione**
 - Antifurto per semirimorchio con perno da 2".

RICONOSCIMENTI

- **Test superati**
 - Unico antifurto riconosciuto ANIA.
 - IMQ.

CARATTERISTICHE

- **Dimensioni**
 - **A** = $\varnothing_{\text{int. utile}}$ 73 mm \approx .
 - **B** = H_{utile} 83 mm \approx .
 - **C** = $\varnothing_{\text{flangia}}$ 177 mm \approx .
- **Peso**
 - Kg. 6,96 (solo antifurto) – Kg. 15,5 (completo).
- **Materiali**
 - **Corpo** FE 50.2 UNI 663.68 (tratt. Nipploy Process, spess. 15 microm) + **Flangia** FE 510 UNI 7729 (tratt. Brunitura nera).
 - **Serratura** Kaba Quattro S rinforzata, classificata antistrappo, antitaglio, completa di n. 3 chiavi classificate duplicazione protetta.
- **IN DOTAZIONE**
 - **Cassetta** in Acciaio Inox (ove riporre l'antifurto in fase di riposo) + **Catena** di sicurezza (per l'ancoraggio dell'antifurto al semirimorchio).

ASSISTENZA

- **Garanzia**
 - 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione